



WaluCover

ROLLSCHUTZABDECKUNG EINTEILIG



PURE

Modell ausschließlich für den Online-Verkauf



**3 Jahre
Garantie**



**Made in
France**



**100%
Kindersicher**



**Typengeprüft nach
Norm N FP 90-308**



Member of **T&A** Group



walter

safety pool covers
& mobile decks





WaluCover

ROLLSCHUTZABDECKUNG EINTEILIG

PURE



PURE

Einteilige Abdeckung mit Profilen nur sichtbar im Bereich der Randauflage, ausschließlich für den Online-Verkauf

Technische Merkmale

Profil:

Aluminium, eloxiert, Profil: rund, Durchmesser 45 mm



1 Form-Endprofil (MU 160) für das Aufrollen der Abdeckung

Folie: Einteilig PVC-Gewebe 580 g/m² Witterungsfest, UV-beständig und Fungizid-behandelt

Durchschnittsgewicht der Abdeckung: 1080 g/m²

Befestigungen an den Breitseiten:

Zur Sicherheit: Spannung durch Edelstahlratschen, Gurte mit Edelstahlschnallen und versenkbare Bodenhülsen (einfach und schnell). Optional: Schnellspannsysteme und verstellbare Befestigungen auf der Aufrollseite (standardmäßig nicht enthalten).

Abrollen (3 Minuten): Mit Zuggurt

Aufrollen (3 Minuten): Mit Handkurbel (inklusive)

Für Becken ab 50m²: 2 Handkurbel

4-Jahreszeiten-Nutzung: Der Wasserstand darf während der Winterperiode nicht verändert werden.

Erforderlicher Wasserstand:

Min. 3 cm
Max. 20 cm

Aufrollvorrichtung (optional):


Rollpower
Sicherheitsabdeckung um den Zugang von Kindern unter 5 Jahren zum Schwimmbad zu verhindern.

Warnung: Diese Abdeckung ist kein Ersatz für gesunden Menschenverstand oder individuelle Verantwortung. Sie soll auch nicht die Wachsamkeit der Eltern und/oder verantwortungsbewussten Erwachsenen ersetzen, die der wesentliche Faktor für den Schutz von Kleinkindern bleibt

Zusammenfassung

Einteilige Ganzjahresabdeckung bestehend aus einer PVC-Plane in Materialstärke 650 g/m² & runden austauschbaren Alu-Profilen integriert unter der Folie. Der Überstand gegenüber den Beckeninnenmasse beträgt jeweils 25 cm auf jeder Seite. Ohne Befestigungen an den Längsseiten für eine schnellere Montage und vereinfachte Handhabung.

* Abdeckung bleibt rechteckig



Möglich für Sonderformen (mit optionalem Kit)

10x5m
MAX

Beckenmass

25cm
MIN

Überstand



Nicht geeignet für Becken mit Leiter



Angebunden



Getrennt

Farben

Blickdicht (580g/m²)

Verringert die Algenbildung.
Erhältlich in 4 Farben.



Grau



Perlgrau




Sand



Anthrazitgrau



Rundprofil

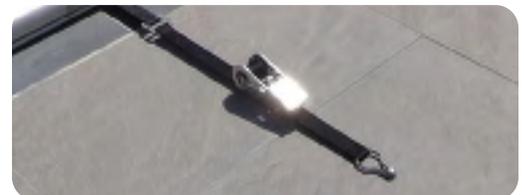

Edelstahlratsche mit Gurt und Ring



Überwinterungshinweise :

Sobald die Schneedecke eine Höhe von 10 cm erreicht, muss die Abdeckung vom Schnee befreit werden, um irreversible Verformungen der Aluminiumprofile zu vermeiden.

Einige Lösungen ermöglichen es, größere Schneemengen zu tolerieren, bevor es zu einer dauerhaften Verformung kommt :

- Schneekit (Gurtband) : bis zu 12 cm Neuschnee
- Schneekit (Aluminiumprofil) über die Beckenbreite : bis zu 13 cm Neuschnee
- Schneekit (Edelstahlprofil) über die Beckenlänge : bis zu 20 cm Neuschnee

Die + Punkte

100% ästhetisch

Die von unten eingearbeiteten Zwischenprofile sind von oben nur sichtbar am Beckenrand.

100% sicher

Leistet maximale Sicherheit für Kinder und Haustiere. Traglast: mindestens 100 kg.

Abmessungen der Abdeckung

Abdeckungsbreite	Abdeckungslänge
3,50	5,50
	6,50
	7,50
	8,50
	9,50
4,00	5,50
	6,50
	7,50
	8,50
	9,50
4,50	5,50
	6,50
	7,50
	8,50
	9,50




Bei Nichteinhaltung des vorgeschriebenen Wasserstands erlischt die Garantie auf die Abdeckung

Während starker Regenfälle müssen Ablagerungen in den Regenwasserabläufen regelmäßig entfernt werden, um Verstopfungen und Wassersäcke zu vermeiden.

- 1 Befestigungsgurt mit Spannratsche und Ring aus Edelstahl
- 2 Bodenhülse mit herausziehbarem Edelstahlstift
- 3 Aluminiumprofil mit Kunststoffendkappe



Aufrollen mit Handkurbel

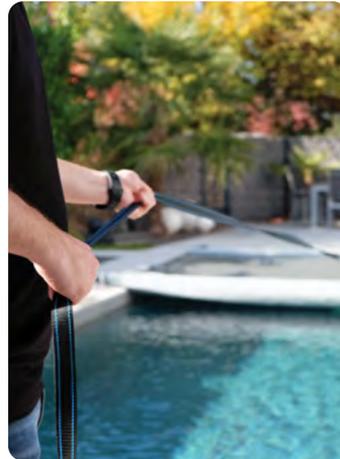

Abrollen mit Zuggurt

Handhabung: einfach & bequem

Jede Abdeckung wird mit Handkurbel und Zuggurt geliefert (im Preis inklusive)

Aufrollen mit Handkurbel: 1 Person – weniger als 3 min. (oder 2 Personen ab 50 m² Becken)

Abrollen mit Zuggurt: Ziehen + Befestigung in weniger als 3 min.



Video

Zusatzausstattungen

Optionen	+ Punkte
Maßgeschneidertes Beckenrandersatzprofil aus Aluminium mit Polyamidendstücken (zwingend erforderlich für Treppen an der Längsseite)	Ersetzt den Beckenrand
Ausschnittpauschale für Treppe (in rechteckiger Form) Rundform möglich gegen Aufpreis (+30 %)	Optimaler und sicherer Ausschnitt
Schnellabspannsystem (Schnellverschluss für alle Edelstahlratschen der Abdeckung): für Becken OHNE Treppe	Erleichtert die tägliche Handhabung
Schnellabspannsystem (Schnellverschluss für alle Edelstahlratschen der Abdeckung) für Becken MIT Treppe	Erleichtert die tägliche Handhabung
Verstellbare Befestigungen an der Lagerseite	Ermöglicht die Einstellung des gewünschten Abstands
Zubehör	
RollPower Motorisierung, bestellt mit einer Abdeckung (für Becken bis zu 11,00 x 5,00 m)	Erleichtert das Aufrollen und schützt den Bodenbelag
Lagerungsrad für Handkurbel	Ermöglicht ein müheloses Aufrollen
Beckenrand-Schutzverstärkungen aus Kunststoff für Sonderformen	



ROLLPOWER

Optional

So wird das Aufrollen Ihrer Schwimmbadabdeckung zum Kinderspiel! Ohne Anstrengung in weniger als 3 Minuten (Becken 10 x 5 m) Robust und stabil dank der Räder mit großem Durchmesser. Am Ende des Wickelvorgangs ermöglicht die "Reverse"-Funktion ein einfaches Auskuppeln von RollPower.




Walter Pool entwickelt, produziert und vertreibt eine breite Palette von Schwimmbadabdeckungen, hauptsächlich in Europa. Die Produktionsstätte befindet sich in Dettwiller im Elsass (Frankreich).

Das Unternehmen ist seit **1992** aktiv und gehört seit 2022 zur Industriegruppe **T&A Group**, die führend auf dem **europäischen** Poolmarkt ist.

Walter Pool bietet auch mobile Terrassen, Sommer- & Winterabdeckungen, Einhängefolien und Poolzubehör an.

Vertriebspartner :

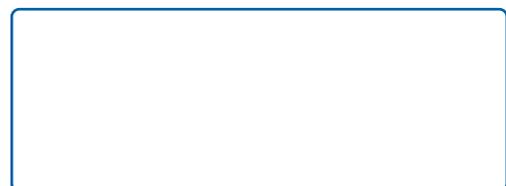

Unterlage sorgfältig lesen und zum Nachsehen aufbewahren.